

Halli on kooltaan 12 x 52 metriä ja korkeutta komeudella on 6,20 metriä. Hallin sisältä löytyy kuusikerroksinen pienryhmäkanala, joka on täysin automatisoitu. Kanala on hoidon kannalta katsottuna kaksikerroksinen, sillä yhdeltä hoitotasolta voi hoitaa kolme kerrosta. Kolmannen ja neljännen kerroksen välissä on teräsrakenteinen taso, jolta hoidetaan kolme ylintä kerrosta.

Pienryhmäosastoja on hallin pituudella neljässä eri rivissä kuusi kerrosta päällekkäin. Hoitotasoja on kaikkiaan viisi – kaksi hallin ulkoseinillä ja kolme osastojen keskellä. Yksittäinen pienryhmäosasto on 4,82 metriä pitkä ja 1,83 metriä leveä. Yhdessä pienryhmäosastossa on 48 kanaa – tästä tu-



↑ Kajanderin kanalarakennus on komea näky. Modernin oloinen rakennus sulautuu mukavasti maalaismaisemaan.

leekin nimitys pienryhmäkanala. Osastossa on munintapesä ja kuopsutusalue sekä orsia.


Osastojen hoitotasojen puolella kulkevat ruokintaketjut ja niiden alapuolella ovat munien keruuhinnat. Pienryhmäosastojen keskelläkin kulkee yksi ruokintaspiraali ja vaikka kanat pääsevät syömään siitäkin, on sen varsinainen tarkoitus yksinkertaisesti tuottaa pölyä kuopsutusalueelle ja kannustaa kanoja lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Pienryhmäosaston keskellä on myös juomanipalinja.

### Älyä ohjaukseen


Ruokinnan ja ilmaston ohjauksessa on Hotracon ohjaustietokone, joka on asennettu

## Pienryhmäkanalan rakenne

- 1 Munintapesät
- 2 Kuopsutusalue
- 3 Keskiruokkija
- 4 Orret
- 5 Ruokintalinja
- 6 Munankeruuhinna

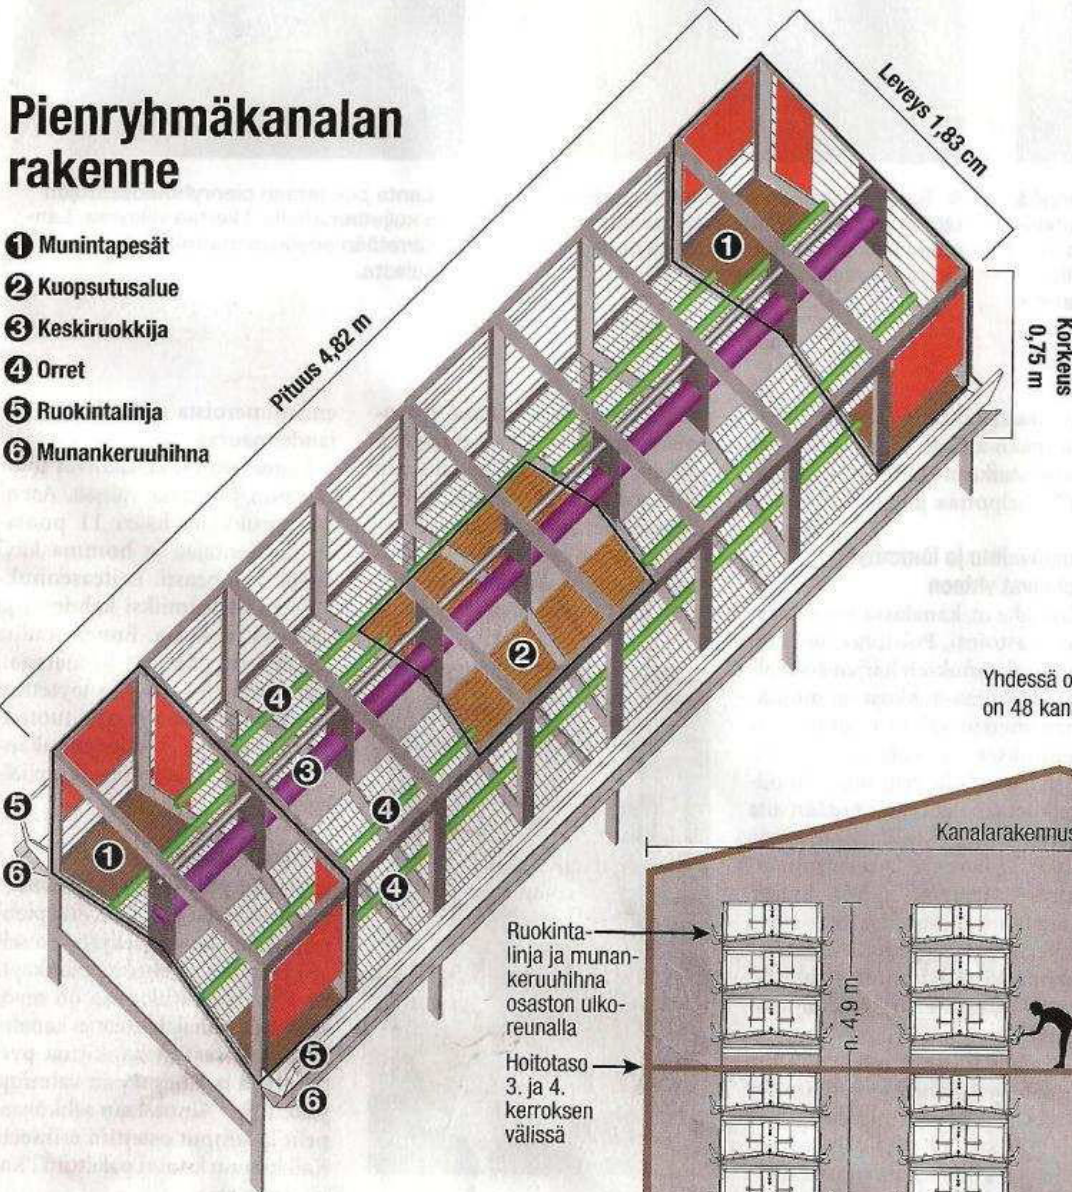

Yhdessä osastossa on 48 kanaapaikkaa.

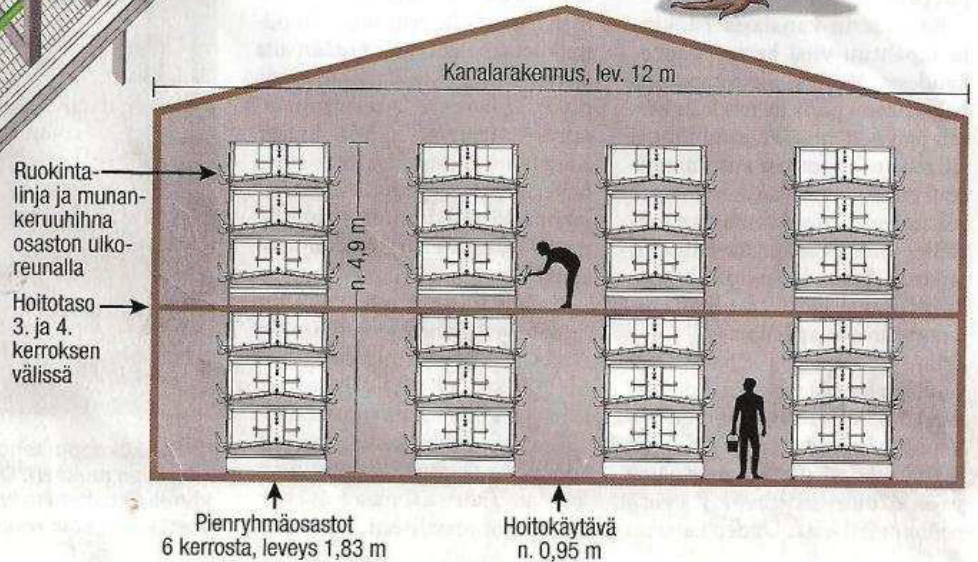

Pienryhmäosastot 6 kerrosta, leveys 1,83 m

Hoitokäytävä n. 0,95 m